

Inhoud handleiding inloggen op casadata.nl

Aanmelden en inloggen

Tabellen

Prijscalculaties

Projectbegrotingen

Aanmelden en inloggen op www.casadata.nl

Ga naar de website www.casadata.nl.

De homepage heeft bovenaan een zwarte en grijze werkbalk.

Geef in de zwarte werkbalk de relevante postcode op, zodat u de kostengegevens op het prijspeil van die regio ziet. Ook kunt u in de zwarte werkbalk zich aanmelden, door op "Log in" te klikken.

The screenshot shows the homepage of Casadata.nl. At the top, there is a black navigation bar with the Casadata logo on the left, a search bar with the text "Postcode: 68" and "Log in | Zoeken:" on the right, and the slogan "Onderbouwt Goede Beslissingen" in the center. Below the navigation bar is a horizontal menu with "Home", "Nieuws", "Begroten", "Indexen", "Abonnement", and "Boeken". The main content area is divided into two columns. The left column contains a vertical list of cost categories, each with a small icon and a right-pointing arrow: Bouwkosten, Onderhoudskosten, Restauratiekosten, Installatiekosten, Schilderkosten, Herstelkosten, Beveiligingskosten, Dubokosten, Ergokosten, Tuinkosten, and Agrokosten. The right column features a grid of 12 thumbnail images, each with a text label: Bouwkosten, Onderhoudskosten, Schilderkosten, Restauratiekosten, Installatiekosten, Tuinkosten, Dubokosten, and Ergokosten. Below the thumbnails, there is a section titled "Kostengegevens en technische informatie voor woning, gebouw, tuin en terrein" with a brief description and a link to "U beschikt over 468210 gedetailleerde prijscalculaties en 6401 projectbegrotingen in >200 kostentabellen". To the right of this section is a box titled "Wat kunt u met Casadata na het inloggen?" containing three bullet points: "Alle kostengegevens en technische informatie bekijken, afdrukken en aanpassen (Heer Info)", "Alle prijscalculaties met materiaal en arbeid zien, downloaden en aanpassen", and "Eigen offertes of online projectbegrotingen maken, kopiëren en aanpassen". At the bottom of the page, there are two yellow boxes. The left one is titled "Inloggen en begroten v.a. € 10,-" and contains information about subscription rates and terms. The right one is titled "Nieuw" and mentions "De actuele trends en nieuwe kosteninfo in één oogopslag!" and "Bekijk de laatste nieuwsbrief en de uitbreidingen op Casadata.nl in 2021 of 2020."

U krijgt dan een aanmeldschem. Geef hier voor u een **gebruikersnaam (GEEN emailadres)** en een **wachtwoord** van tenminste 8 aaneengesloten tekens (minimaal 1 cijfer en een Hoofdletter) op.

The screenshot shows the registration form on the Casadata.nl website. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The main content area is titled "Aanmelden" and contains the following text: "Meldt u zich hier aan voor het gebruik van Casadata. De eerste stap is het maken van een eigen gebruikersnaam en wachtwoord." Below this text is a form titled "Website account aanmaken" with three input fields: "Gebruikersnaam", "Wachtwoord", and "Bevestig wachtwoord". There is an "Opslaan" button below the "Bevestig wachtwoord" field. Below the form, there is a link: "Heeft u al een account? [Log in.](#)". The left sidebar with the cost categories is also visible.

U bent nu aangemeld, maar kunt nog niet inloggen. Daarvoor moet u eerst op het vervolgscherm 'Mijn gegevens' uw overige gegevens vermelden.

Ga daarna naar het vervolgscherm 'Mijn abonnement' om uw inlogabonnement en de gewenste inlogperiode te kiezen.

Mijn abonnement

Status
Uw Casadata basis-abonnement loopt tot: 31-12-2023
De status van uw abonnement is: **Actief**

Abonnementgeschiedenis:

Basis-abonnement	01-01-2010	31-12-2021	Actief
CasadataCalc-abonnement	01-01-2010	31-12-2021	Actief alle rubrieken
CasadataLink-abonnement	01-01-2021	31-12-2021	Actief alle rubrieken
TaxaCare-abonnement	01-01-2010	31-12-2021	Actief alle rubrieken
CasadataBox-abonnement	01-01-2010	31-12-2021	Actief alle rubrieken

Basis-abonnement verlengen
Hieronder kunt u op elk moment uw basis-abonnement verlengen. Voor meer informatie, zie [aanmelden inloggen](#).

Om tegelijk uw CasadataCalc-abonnement te verlengen, klik [hier](#).
Om tegelijk uw CasadataBox-abonnement te verlengen, klik [hier](#).

Plaats een bestelling met de volgende gegevens ([wijzigen](#)):

Bestelformulier Abonnement Casadata

Account	beurs1
Naam	Wim Pasma
Bedrijf	Casadata Beheer BV
Adres	Westendorpseweg, 3 7004JD DOETINCHEM
Telefoon	063187563
Mobiel	+31638187563
E-mail	w.pasma@casadata.nl
Abonnement	-- maak uw keuze --
Opmerking	-- maak uw keuze --
Actiecode	
Akkoord	

actievoorwaarden

Op het volgende scherm kunt u betalen via iDeal.

Betalen voor jaarabonnement of tijdelijk inloggen

Kies uw inlogperiode van een jaarabonnement of tijdelijke inlogperiode en vink aan, dat u akkoord gaat met de leveringsvoorwaarden. Als u op "Verder" klikt, ziet u het factuurbedrag en kunt u met iDeal dit bedrag betalen.

Betaling

U heeft de volgende bestelling geplaatst:

	2 dagen inloggen	€ 10,00
	Subtotaal	€ 10,00
	BTW: 21% over 10,00	€ 2,10
	Totaal	€ 12,10

Gebruik de link hieronder om te betalen via iDeal, of gebruik de terug-knop van uw browser om de bestelling te wijzigen of annuleren.

[Betalen via iDeal](#)

Mocht u van een speciale actiecode gebruik willen maken, vult u in het vakje "Actiecode" de actuele promotiecode in en vinkt u daaronder aan, dat u akkoord gaat met de leverings/actievoorwaarden.

Klik dan op "Verder" en u ziet een factuur met de promotiekorting of aangepaste inlogperiode:

Klik vervolgens op "Doorgaan" en u ziet de **volledige factuur** en de melding dat de betaling is gelukt en het inlogabonnement actief is.

U kunt nu tijdens de **abonnementsperiode** onbepaald inloggen op casadata.nl

Verlengen inlogabonnement

Na het einde van de inlogperiode kunt u zelf desgewenst uw inlogabonnement verlengen via "Mijn Account" onder "Mijn Casadata" linksboven.

Kies uw inlogabonnement en vink onderaan aan, dat u akkoord gaat met de leveringsvoorwaarden. Als u op "Verder" klikt, ziet u het factuurbedrag en kunt u met iDeal dit bedrag betalen.

Tabellen

Via postcode het prijsniveau van eigen regio










Door in het postcodevakje in de zwarte werkbalk de cijfers van de postcode in te voeren, krijgt u alle kosteninformatie op het prijsniveau van het postcodegebied te zien. Daarmee beschikt u over de kostengegevens van uw eigen regio.

The screenshot shows the Casadata website homepage. At the top, there is a search bar with the postcode '68' and a navigation menu with 'Home', 'Nieuws', 'Begroten', 'Indexen', 'Abonnement', and 'Boeken'. Below the navigation, there is a 'Mijn Casadata' section and a 'Bouwkosten' category. The 'Bouwkosten' category is expanded, showing a list of sub-categories: 05. Bouwplaats en machines, 10. Stut- en sloopwerk, 12. Grondwerk, 14. Buitenriolering - Drainag, 20. Funderingspalen/damw, 21. Betonwerk in het werk g, Binnenwand ihw, Fundering balk, Fundering poer of stiep, Fundering strook, Kelders, Vloer boren zagen of dor, Vloer na-isolatie, Vloer op zand met isolati, Vloer op zand zonder iso, Vloer overig, Vloer staalplaat beton, Vloer vloerplaat, Vloer zwalvstaart, Vloer, PS-renovatievloer, 22. Metsel-, lijm- en voegve, 23. Prefab element steenad, 24. Timmerwerk ruwbouw, 25. Metaalconstructiewerk, 30. Kozijnen, ramen, deuren, 32. Traopen en balustraden, and [casadata.nl/info/home/data/dubkosten](#). To the right of the list, there are several tiles for different cost categories: 'Bouwkosten', 'Onderhoudskosten', 'Schilderkosten', 'Restauratiekosten', 'Installatiekosten', 'Tuinkosten', 'Dubkosten', and 'Ergokosten'. Below these tiles, there is a section titled 'Kostengegevens en technische informatie voor woning, gebouw, tuin en terrein' with a brief description and a link to 'U beschikt over 46820 gedetailleerde prijs-calcuities en 4397 projectbegrotingen in 4209 kostentabellen'. To the right of this section, there is a box titled 'Wat kunt u met Casadata na het inloggen?' with a list of features: 'Alle kostengegevens en technische informatie bekijken, afdrukken en aanpassen (Meer info)', 'Alle prijscalculaties met materiaal en arbeid zien, downloaden en aanpassen', and 'Eigen offertes of online projectbegrotingen maken, kopiëren en aanpassen'. Below this box, there is a 'Nieuw' section with the text 'De actuele trends en nieuwe kosteninfo in één oogopslag! Bekijk de laatste nieuwsbrief en de uitbreidingen op Casadata.nl in 2021 of 2020.'

Naar de informatie in een tabel via de zoekboom links

Voor het zoeken van de gewenste informatie via de zoekboom aan de linkerkant van het scherm gaat u onder "Mijn Casadata" naar een van de hoofditems, zoals 'Bouwkosten', 'Onderhoudskosten', 'Restauratiekosten', 'Installatiekosten' of een van de daaronder staande hoofditems en daalt u verder bij het gewenste hoofditem af door op het pijltje voor elk item te klikken of op het scherm in de lijst onder 'Maak uw keuze' het item aan te klikken. Klik vervolgens op de naam van de gewenste tabel in het overzicht met tabelnamen m.b.t. het onderwerp.

The screenshot shows the Casadata website with the 'Fundering balk' category selected. The left sidebar shows the 'Bouwkosten' category expanded to 'Fundering balk'. The main content area is titled 'Overzicht verzameltabellen' and contains a list of tables. The table has a header with 'Titel' and a 'casadata' logo. The list of tables is as follows:

Titel
 Betonnen balkenfundering aanbrengen met EPS bekisting, De Hoop Pekso bekisting (tabel 21.16.298)
 Betonnen balkenfundering aanbrengen met EPS bekisting, VBI PS bekisting (tabel 21.16.297)
 Betonnen balkenfundering aanbrengen met EPS-bekisting, type Isobouw Powerkist, tot 75 m lengte (tabel 21.16.290)
 Betonnen balkenfundering aanbrengen met EPS-bekisting, type Isobouw Powerkist, vanaf 75 m lengte (tabel 21.16.291)
 Betonnen balkenfundering aanbrengen met EPS-bekisting, type Unidek FB, tot 75 m lengte (tabel 21.16.292)
 Betonnen balkenfundering aanbrengen met EPS-bekisting, type Unidek FB, vanaf 75 m lengte (tabel 21.16.293)
 Betonnen balkenfundering aanbrengen met Pecafix-bekisting, staalmat in polyethyleen folie, tot 75 m lengte (tabel 21.16.220)
 Betonnen balkenfundering aanbrengen met Pecafix-bekisting, staalmat in polyethyleen folie, vanaf 75 m lengte (tabel 21.16.221)
 Betonnen balkenfundering in houten bekisting op PE folie aanbrengen, 10 - 25 m lengte (tabel 21.16.252)

Zoeken tabel of informatie op trefwoord of code

U kunt de informatie in een tabel ook zoeken via een trefwoord of een code (van Stabu of element of van tabel) in het zoekveld rechts in de zwarte werkbalk te typen en op de enter-toets op uw toetsenbord te klikken.

Vervolgens verschijnt er een lijst van tabellen, waarop het getypte trefwoord van toepassing is.

Titel	Code
Betonnen balkenfundering in houten bekisting op PE folie aanbrengen, 50 - 75 m lengte	21.16.254
Betonnen balkenfundering in houten bekisting op PE folie aanbrengen, 75 - 125 m lengte	21.16.255
Betonnen balkenfundering in houten bekisting op PE folie aanbrengen, vanaf 125 m lengte	21.16.256
Betonnen balkenfundering in houten bekisting op PE folie aanbrengen, tot 10 m lengte	21.16.251
Betonnen balkenfundering in houten bekisting op PE folie aanbrengen, 10 - 25 m lengte	21.16.252
Betonnen balkenfundering in houten bekisting op PE folie aanbrengen, 25 - 50 m lengte	21.16.253
Betonnen balkenfundering aanbrengen met EPS-bekisting, type Unidek FB, tot 75 m lengte	21.16.292
Betonnen balkenfundering aanbrengen met EPS-bekisting, type Unidek FB, vanaf 75 m lengte	21.16.293
Betonnen balkenfundering aanbrengen, diverse varianten bekistingmethoden	21.16.258
Losse isolatie aan fundering vastzetten	37.16.001

Openen van tabel

De tabel opent en u ziet altijd de tabelnaam, de kostentabel met de kostenbedragen.

De kostentabel bestaat uit meerdere tabelkolommen, met onder meer een omschrijving, de eenheid, het aantal benodigde werkuren per eenheid, de directe kosten en de indirecte kosten per eenheid en vervolgens de totaalbedragen zonder of met btw.

Betonnen balkenfundering aanbrengen met EPS-bekisting, type Isobouw Powerkist, tot 75 m lengte (tabel 21.16.290)


Kosten in euro per eenheid (peildatum: 5 januari 2021)

Activiteit	Omschrijving	Breedte x hoogte funderingsbalk	Eenheid	Uren	Excl. BTW			Incl. BTW	
					Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal		
+	Betonnen balkenfundering aanbrengen met EPS bekisting, lengte tot 75 m	Type Isobouw Powerkist	300 x 400 mm	m	0,71	89,05	15,14	104,19	126,07
+			300 x 500 mm	m	0,74	96,56	16,42	112,98	136,70
+			350 x 400 mm	m	0,74	92,43	15,71	108,15	130,86
+			350 x 500 mm	m	0,73	98,69	16,78	115,46	139,71

Onder de tabel staat een omschrijving van de uitgangspunten van de kosten en van de toegepaste techniek en/of producten.

▷ 47. Binnenrichting	Kosten
▷ 48. Behang, vloerbedekking	Uitgangspunt
▷ 50. Dakgoten en HWA	Alle kosten in deze tabel met de onderliggende kostenberekeningen in de specificaties zijn gebaseerd op de omschrijving en uitgangspunten, die bij deze tabel staan.
▷ Bouwprojecten	In de kostenberekeningen is uitgegaan van uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten.
▷ Bouwkosten vergelijking	Voor de wapening is gerekend met beugels Ø 10 mm h.o.h. 200 mm en wapeningstaven van Ø 12 mm en met 4 procent knipverlies. Bij de afstandhouders is rondom uitgegaan van 6 betonblokkjes per vierkante meter en een betondekking van 25 mm.
▷ Bouwshades	Bij minder dan 7 kubieke meter te storten beton is rekening gehouden met een toeslag voor ondervracht en bij meer dan 7 kubieke meter wordt gerekend met een extra toeslag per m ³ voor het verspompen.
▷ Bouwkostenindexen	
▷ Onderhoudskosten	Kosten exclusief De kosten zijn exclusief uitzetten, bouwplaatskosten, grondwerk, kopschotten en kosten afkomende materialen.
▷ Restauratiekosten	Techniek en uitvoering Betonnen strokenfundering in EPS isolatie bekisting aanbrengen, type Isobouw Powerkist De Powerkist van Isobouw is een driedelig bekistingsstelsel van losse EPS bodemplaten en EPS zijwanden, die zijn versterkt met geïntegreerde polystyreen stroken als wapening. De randen van de bodemplaat en de zijwanden zijn op de kops kant afgewerkt met een messing/groef verbinding, waardoor er geen beton of lakwater kan weg vloeien. Een speciale voorziening in de bodemplaat zorgt ervoor dat de platen automatisch gecentreerd worden. Het elke bodemplaat kan men een eindstuk, hoekstuk en T-stuk maken, zodat men daarvoor geen aparte stukken meer nodig heeft. De bodemplaat is afgeschuind, zodat men er op kan lopen.
▷ Installatiekosten	Het zandbed egaliseren en verdichten, zodat de bodemplaten voldoende worden ondersteund. Eindstukken, hoekstukken en T-stukken stellen en met 2 haringen per stuk vastzetten. Vervolgens met rechte bodemplaat opvullen en met 1 haring per stuk vastzetten.
▷ Schilderkosten	Bij het inzetten van een hoekdetail mag men de buitenrand niet dieper dan 50 mm inzetten. Na het inzetten kan men de gehele aanwezige kunststof strip los trekken. De gewenste sparringen aanbrengen. Bij een sparring in het midden hoeft men geen zand aan te vullen, bij een sparring aan het uiteinde van de zijwand of in de zijwand buiten de fundering moet men wel met zand aanvullen.
▷ Herstelkosten	Wapening plaatsen en afstandhouders aanbrengen die voldoende betondekking geven en geschikt zijn voor EPS funderingskisten of zachte ondergrond. Na het eventueel maken van sparringen de zijwanden plaatsen, waarbij de wand ten opzichte van de bodem moet verspringen.
▷ Beveiligingskosten	Govenbeugels op circa 600 mm afstand aanbrengen.
▷ Dubokosten	In de bovenbeugels houten ribben van 50 x 70 mm leggen en bij de hoeken klampen aanbrengen. Alleen aan de kops kant van alle buitenhoeken zand aanvullen. Bij doorvoeren maximaal 1 strip doorzagen. Als men meer dan 1 strip bij de doorvoeren moet doorzagen, dan deze ook versterken door deze met zand aan te vullen. Tenslotte het beton storten in de bekisting met een combipomp of bij vrij kleine hoeveelheden vanuit de betonmixer met een kruiwagen.
▷ Ergokosten	Meer informatie Voor meer informatie over de EPS-bekisting zie de website van Isobouw te Someren.
▷ Tuinkosten	Aandachtspunten Bij hoge buitentemperaturen in de zomer moet men gedurende de eerste dagen na het storten van het beton een te groot vochtverlies of het te snel verdampen van het water uit het beton beperken door het beton met water na te behandelen of met folie af te dekken.
▷ Agrokosten	Bij lage buitentemperaturen in de winter gaat het verharden van het beton langzamer. Bij vorst kan het gestorte beton schade oplopen, als het beton nog geen sterkteniveau van ongeveer 6 Newton per vierkante millimeter heeft bereikt. Dit kan men onder meer voorkomen door in de betonspecie cement met een hogere aanvangsterkte (klasse B of C) of een lagere water-cementfactor toe te passen.
	Planningsaspecten N.v.t.
	Onderhoudsbehoefte N.v.t.

Tabel afdrukken met afbeeldingen, tabel of omschrijving

Klik rechtsboven in de grijze werkbalk op het icoon van de printer .


Er opent een afdrukmenu, waarin u kunt aanvinken wat u wilt afdrukken.

U kunt kiezen uit de afbeeldingen, de tabel en de tekst van de omschrijving onder de tabel.


Als u alle drie items aanvinkt, krijgt u ook alles afgedrukt.

foto's
 tabel
 tekst
afdrukken

Betonnen balkenfundering aanbrengen met EPS-bekisting, type Isobouw Powerkist, tot 75 m lengte (tabel 21.16.290)



Tabel met de kostengegevens downloaden in Excel of spreadsheet

Klik rechtsboven in de grijze werkbalk op het icoon van de floppy disc  en u downloadt de kostentabel naar uw computer in Excel of in een ander spreadsheetprogramma.

De rekenformules in de kostentabel worden gehandhaafd.

Tevens is er een extra eerste kolom "Aantal" in de tabel in uw spreadsheet gemaakt, waarin het getal 1 staat.

Zodra u dit getal 1 verandert in een ander getal, rekent uw rekenblad de kostengegevens om naar het door u aangepaste getal.



- ▶ **Mijn Casadata**
- ▶ **Bouwkosten**
- ▶ **Onderhoudskosten**
- ▶ **Restauratiekosten**
- ▶ **Installatiekosten**
- ▶ **Schilderkosten**
 - ▶ 34.46 Algemeen
 - ▶ 34. Beglazing
 - ▶ 46.2 Schilderonderhoud binn
 - ▶ 46.2 Schilderonderhoud buit
 - Dak overig bestaand
 - Dakgoot bestaand
 - Dakkapel bestaand
 - Dakrand of boelboord be
 - Draagconstructie buiten
 - Gevel puivulling bestaand
 - Gevelbekleding geprofile
 - Gevelbekleding vlak best

Houten gevelraam dekkend buitenschilderwerk onderhouden, draairaam met 3 diktekanten tot 100 mm, systeem OHD 03

Specificatie van directe kosten van loon en materiaal van: Houten gevelraam dekkend buitenschilderwerk onderhouden, draairaam met 3 diktekanten tot 100 mm, systeem OHD 03



Calculatiehoeveelheid: m (uitgangspunt: 1 m)

Kostencomponent	Omschrijving	Hoeveelheid	Verbruik eenheid	Norm per eenheid	Totaal uren	Kosten per uur / eenheid	Totaal Kosten
Loonkosten	Verwijderen d.m.v. schrappen - 10% oppervlakte	1	m	0,004	0,00	35,75	0,14
	Reinigen d.m.v. wassen/schuren - 100% oppervlakte	1	m	0,012	0,01	35,75	0,43
	Grondlaag, dekkend, inclusief sponning - 10% oppervlakte	1	m	0,012	0,01	35,75	0,43
	Plaatselijk uitvullen/stoppen - 100% oppervlakte	1	m	0,007	0,01	35,75	0,25
	Tussenlaag, dekkend - 100% oppervlakte	1	m	0,044	0,04	35,75	1,57
	Eindlaag, dekkend - 100% oppervlakte	1	m	0,052	0,05	35,75	1,86
	Subtotaal loonkosten				0,13		4,68
Materiaalkosten	Sigma Rapid Primer, hout, wit	0,001	ltr			31,98	0,03
	Stoppasta	0,01	kg			6,20	0,06
	Tussenlaag, dekkende primer alkyd, wit	0,008	ltr			25,10	0,20
	Eindlaag, dekkend alkyd, wit	0,008	ltr			32,00	0,26
	Subtotaal materiaalkosten					0,55	0,55
Directe kosten	Eindtotaal directe kosten						5,23
	Kosten per m					0,13	5,23

Calculatie afdrukken of downloaden

Klik rechtsboven in de grijze werkbalk op het icoon van de printer om de calculatie af te drukken of op het icoon van de floppy disc om de calculatie te downloaden naar uw computer in Excel of een ander spreadsheetprogramma.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Balkenfundering aanbrengen met EPS-bekisting, type Isobouw Powerkist, afmeting 300 x 400 mm, lengte tot 75 m1								
2									
3	<input type="text" value="30"/> m								
4									
5	Kostencomponent	Omschrijving	Hoeveelheid	Verbruik eenheid	Norm per eenheid	Totaal uren	Kosten per uur / eenheid	Totaal Kosten	
6	Loonkosten	Zandbed egaliseren	21,00	m2	0,100	2,10	42,90	90,09	
7		EPS funderingsbekisting stellen	30,00	m	0,300	9,00	42,90	386,10	
8		Bovenbeugels met regels stellen	30,00	m	0,040	1,20	42,90	51,48	
9		Prefab wapening aanbrengen	300,00	kg	0,010	3,00	42,90	128,70	
10		Afstandsringen wapening aanbrengen	30,00	m	0,020	0,60	42,90	25,74	
11		Beton storten met mixerpomp (mipo)	3,60	m3	1,150	4,14	42,90	177,61	
12		Regels en bovenbeugels verwijderen	30,00	m	0,040	1,20	42,90	51,48	
13		Subtotaal loonkosten				21,24		911,20	
14	Materiaalkosten	Bodemplaat t.b.v. Isobouw Powerkist, breed 300 mm	30,00	m			8,91	267,30	
15		Zijwand t.b.v. Isobouw Powerkist, hoog 400 mm	60,00	m			3,87	232,20	
16		Haring t.b.v. Isobouw Powerkist	25,00	stk			0,58	14,50	
17		Bovenbeugel B300 t.b.v. Isobouw Powerkist, breed 300 mm	50,00	stk			0,88	44,00	
18		Vurenhout klasse C FSC, geschaafd, 44 x 70 mm	60,00	m			1,04	62,40	
19		Ringafstandhouder, Attema type Uni 6-12/25	300,00	stk			0,07	21,00	
20		Prefab wapeningskorven, 10 kg/m1 bekisting	300,00	kg			1,53	458,92	
21		Beton, C20/25-XC3-S3	3,60	m3			95,00	342,00	
22		Ondervracht beton, prijs per m3 < 6 m3	2,40	m3			20,00	48,00	
23		Mixerpomp, aan-/afvoerkosten	1,00	post			270,00	270,00	
24		Subtotaal materiaalkosten						1.760,32	
25	Directe kosten	Eindtotaal directe kosten						2.671,52	
26									
27									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Houten gevelraam dekkend buitenschilderwerk onderhouden, draairaam met 3 diktekanten tot 100 mm, systeem OHD 03								
2									
3	<input type="text" value="1"/> m								
4									
5	Kostencomponent	Omschrijving	Hoeveelheid	Verbruik eenheid	Norm per eenheid	Totaal uren	Kosten per uur / eenheid	Totaal Kosten	
6	Loonkosten	Verwijderen d.m.v. schrappen - 10% oppervlakte	1,00	m	0,004	0,00	35,75	0,14	
7		Reinigen d.m.v. wassen/schuren - 100% oppervlakte	1,00	m	0,012	0,01	35,75	0,43	
8		Grondlaag, dekkend, inclusief sponning - 10% oppervlakte	1,00	m	0,012	0,01	35,75	0,43	
9		Plaatselijk uitvullen/stoppen - 100% oppervlakte	1,00	m	0,007	0,01	35,75	0,25	
10		Tussenlaag, dekkend - 100% oppervlakte	1,00	m	0,044	0,04	35,75	1,57	
11		Eindlaag, dekkend - 100% oppervlakte	1,00	m	0,052	0,05	35,75	1,86	
12		Subtotaal loonkosten				0,13		4,68	
13	Materiaalkosten	Sigma Rapid Primer, hout, wit	0,00	ltr			31,98	0,03	
14		Stoppasta	0,01	kg			6,20	0,06	
15		Tussenlaag, dekkende primer alkyd, wit	0,01	ltr			25,10	0,20	
16		Eindlaag, dekkend alkyd, wit	0,01	ltr			32,00	0,26	
17		Subtotaal materiaalkosten						0,55	
18	Directe kosten	Eindtotaal directe kosten						5,23	
19									
20									

De rekenformules in de calculatie worden gehandhaafd.

Tevens is er in de calculatie een extra eerste regel onder de naam van de calculatie gemaakt met daarin een getal en een eenheid. Dit getal geeft de rekenhoeveelheid weer, waarvan in de calculatie is uitgegaan. Zodra u dit getal verandert in een ander getal, worden de kostengegevens in de calculatie doorgerekend naar het door u aangepaste getal.

Bedrag indirecte kosten en marge

In de kostentabel staat naast de kolom van de directe kosten een kolom met de 'Indirecte kosten'. De bedragen in deze kolom van de indirecte kosten zijn het resultaat van een procentuele toeslag op de directe kosten voor algemene bedrijfskosten, winst en risico.

Dit toeslagpercentage en de samenstelling daarvan varieert per branche of sector.

Zodra u op het bedrag van de 'Indirecte kosten' klikt.



Postcode: 68 | Welkom, beurs1 (log uit) | Zoeken:

Onderbouwt Goede Beslissingen

Home Nieuws Begroten Indexen Abonnement Boeken

Mijn Casadata

- leon 1
- Mijn begrotingen
- Mijn account

factor 17

Voor de indirecte kosten en bedrijfsmarge is uitgegaan van een toeslag op de directe kosten van 17%. Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico. De berekeningsformule luidt: $1,08 \times 1,05 \times 1,03 = 1,168$ afgerond op 17%.


Projectbegrotingen

Projectbegrotingen zien

Bij Projectbegrotingen zijn kostenbegrotingen beschikbaar van voorbeeldprojecten op basis van hun uitgetrokken projecthoeveelheden, die zijn begroot met de Casadata kostenbedragen van de prijscalculaties.

Deze projectbegrotingen staan als 'projecten' onder een aantal hoofditems in de zoekboom links, zoals 'Bouwprojecten', 'Schilderprojecten' of 'Agroprojecten'. Vervolgens zijn deze Projecten weer naar soort gebouw of soort project ingedeeld. Bijvoorbeeld Bouwprojecten zijn ingedeeld in 2-onder-1-kapwoningen, rijenwoningen, vrijstaande woningen, woningaanbouw etc.

Binnen deze indeling is een verdere verdeling naar soort informatie, bijvoorbeeld bij Bouwprojecten naar 'Nieuwbouw totaal begrotingen' of 'Nieuwbouw elementbegrotingen' of bij Schilderprojecten naar 'Bestaand, begroting' of 'Nieuw. Begroting'.

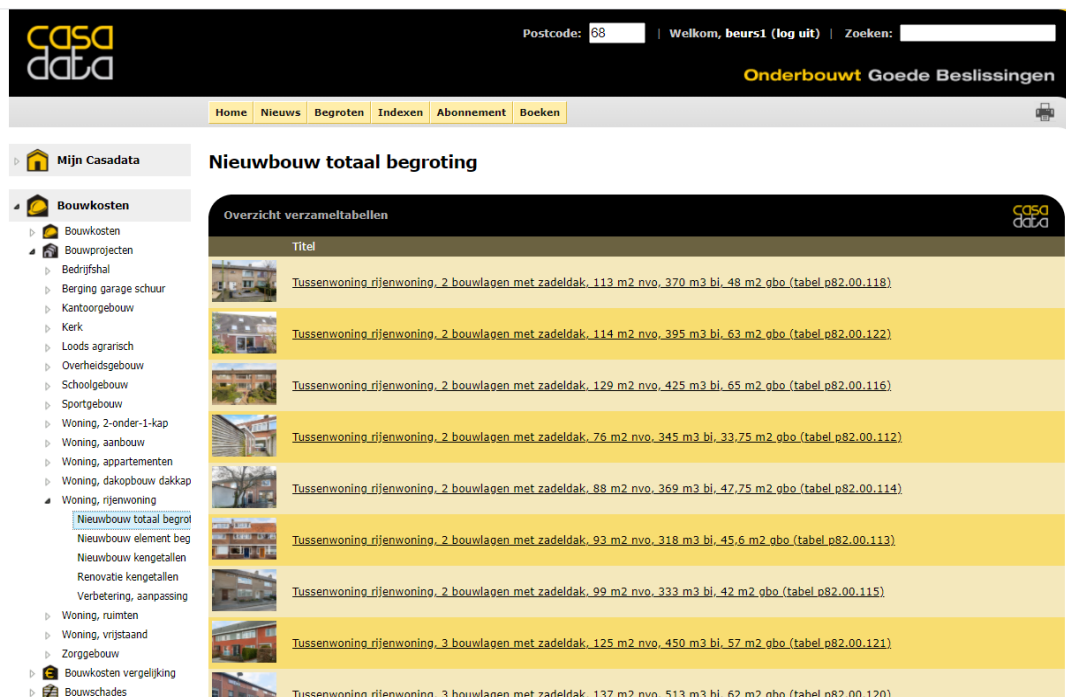

Postcode: 68 | Welkom, beurs1 (log uit) | Zoeken:

Onderbouwt Goede Beslissingen

Home Nieuws Begroten Indexen Abonnement Boeken


Mijn Casadata

- Bouwkosten
 - Bouwprojecten
 - Bedrijfsaal
 - Berging garage schuur
 - Kantoorgebouw
 - Kerk
 - Loods agrarisch
 - Overheidsgebouw
 - Schoolgebouw
 - Sportgebouw
 - Woning, 2-onder-1-kap
 - Woning, aanbouw
 - Woning, appartementen
 - Woning, dakopbouw dakkap
 - Woning, rijenwoning
 - Nieuwbouw totaal begroting
 - Nieuwbouw element begroting
 - Nieuwbouw kengetallen
 - Renovatie kengetallen
 - Verbetering, aanpassing
 - Woning, ruimten
 - Woning, vrijstaand
 - Zorgebouw
- Bouwkosten vergelijking
- Bouwschades

Nieuwbouw totaal begroting

Overzicht verzameltabelen

Titel
Tussenwoning rijenwoning, 2 bouwlagen met zadeldak, 113 m2 nvo, 370 m3 bi, 48 m2 obo (tabel p82.00.118)
Tussenwoning rijenwoning, 2 bouwlagen met zadeldak, 114 m2 nvo, 395 m3 bi, 63 m2 obo (tabel p82.00.122)
Tussenwoning rijenwoning, 2 bouwlagen met zadeldak, 129 m2 nvo, 425 m3 bi, 65 m2 obo (tabel p82.00.116)
Tussenwoning rijenwoning, 2 bouwlagen met zadeldak, 76 m2 nvo, 345 m3 bi, 33.75 m2 obo (tabel p82.00.112)
Tussenwoning rijenwoning, 2 bouwlagen met zadeldak, 88 m2 nvo, 369 m3 bi, 47.75 m2 obo (tabel p82.00.114)
Tussenwoning rijenwoning, 2 bouwlagen met zadeldak, 93 m2 nvo, 318 m3 bi, 45.6 m2 obo (tabel p82.00.113)
Tussenwoning rijenwoning, 2 bouwlagen met zadeldak, 99 m2 nvo, 333 m3 bi, 42 m2 obo (tabel p82.00.115)
Tussenwoning rijenwoning, 3 bouwlagen met zadeldak, 125 m2 nvo, 450 m3 bi, 57 m2 obo (tabel p82.00.121)
Tussenwoning rijenwoning, 3 bouwlagen met zadeldak, 137 m2 nvo, 513 m3 bi, 62 m2 obo (tabel p82.00.120)


Postcode: 68 | Welkom, beurs1 (log uit) | Zoeken:

Onderbouwt Goede Beslissingen










[Home](#) | [Nieuws](#) | [Begroten](#) | [Indexen](#) | [Abonnement](#) | [Boeken](#)

[Mijn Casadata](#) | **Bestaand, begroting**

[Bouwkosten](#) | [Onderhoudskosten](#) | [Restauratiekosten](#) | [Installatiekosten](#) | **Schilderkosten**

- Schilderkosten
- Schilderprojecten
 - Agrarisch gebouw
 - Basisschool
 - Horeca
 - Kantoor
 - Kerk
 - Verzorgingshuis
 - Winkel
 - Woning, appartementen
 - Woning, dubbel
 - Woning, rijenwoning
 - Bestaand, begroting**
 - Nieuw, begroting
 - Woning, vrijstaand
- Vergelijking schilderwerk
- Schade herstelwerk

Overzicht verzameltabelen

Titel	
 Rijenwoning, 2-laags met zadeldak, tussenwoning, 4,3 m breed, onderhoud schilderwerk buiten (tabel p82.46.007)	
 Rijenwoning, 2-laags met zadeldak, tussenwoning, 4,5 m breed, onderhoud schilderwerk buiten (tabel p82.46.005)	
 Rijenwoning, 2-laags met zadeldak, tussenwoning, 5,7 m breed, 114 m2 nvo, onderhoud schilderwerk buiten (tabel p82.46.027)	
 Rijenwoning, 2-laags met zadeldak, tussenwoning, 6 m breed, onderhoud schilderwerk buiten (tabel p82.46.014)	
 Rijenwoning, 2-laags met zadeldak, tussenwoning, 6,2 m breed, onderhoud schilderwerk buiten (tabel p82.46.016)	
 Rijenwoning, 2-laags met zadeldak, tussenwoning, 6,5 m breed, 113 m2 nvo, onderhoud schilderwerk buiten (tabel p82.46.021)	
 Rijenwoning, 2-laags met zadeldak, tussenwoning, 6,5 m breed, 88 m2 nvo, onderhoud schilderwerk buiten (tabel p82.46.009)	
 Rijenwoning, 2-laags, 4 blokken met 18 woningen met zadeldak, onderhoud buitenschilderwerk (tabel p81.46.204)	
 Rijenwoning, 2-laags, blok van 8 seniorenwoningen met zadeldak, onderhoud buitenschilderwerk (tabel p81.46.202)	

Kostenbegroting voorbeeldproject zien

Zodra u in de lijst op het gewenste referentiegebouw klikt, verschijnt de tabel met de begrotingsbedragen, die in verschillende eenheden kunnen zijn uitgedrukt of op verschillende onderdelen of uitvoeringen betrekking kunnen hebben.



[Home](#) | [Nieuws](#) | [Begroten](#) | [Indexen](#) | [Abonnement](#) | [Boeken](#)

[Mijn Casadata](#) | **Tussenwoning rijenwoning, 2 bouwlagen met zadeldak, 114 m2 nvo, 395 m3 bi, 63 m2 gbo (tabel p82.00.122)**

[Bouwkosten](#)

- Bouwkosten
- Bouwprojecten
 - Bedrijfshal
 - Berging garage schuur
 - Kantoorgebouw
 - Kerk
 - Loods agrarisch
 - Overheidsgebouw
 - Schoolgebouw
 - Sportgebouw
 - Woning, 2-onder-1-kap
 - Woning, aanbouw
 - Woning, appartementen
 - Woning, dakopbouw dakkap
 - Woning, rijenwoning
 - Nieuwbouw totaal begrot**
 - Nieuwbouw element beg
 - Nieuwbouw kengetallen
 - Renovatie kengetallen
 - Verbetering, aanpassing
 - Woning, ruimten
 - Woning, vrijstaand
 - Zorggebouw
- Bouwkosten vergelijking
- Bouwschades
- Bouwkostenindexen

[Onderhoudskosten](#) | [Restauratiekosten](#)

Kosten in euro per eenheid (peildatum: 24 februari 2021)

Activiteit	Omschrijving	Eenheid	Excl. BTW		Totaal	Incl. BTW
			Directe kosten	Indirecte kosten		
+	Tussenwoning van rijenwoning met 2 bouwlagen en zadeldak met 114 m2 netto vloeroppervlakte, 395 m3 bruto inhoud, 63 m2 bebouwd gebouwoppervlakte	Bouwkosten woning	63.908,08	10.864,37	74.772,45	90.474,67
+		m2 nvo	432,67	73,55	506,23	612,53
+		m3 bi	124,87	21,23	146,10	176,78
+		m2 gbo	782,93	133,10	916,03	1.108,40

Kosten
Uitgangspunt
 Er is uitgegaan van het samenstellen van alle onderdelen van een nieuwe tussenwoning in een blok rijenwoningen met twee bouwlagen en zadeldak. In de kostenberekeningen is uitgegaan van uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten.

Kosten exclusief
 De kosten zijn exclusief binnenschilderwerk alsmede grondkosten en bijkomende investeringskosten, zoals ontwerp- en advieskosten, leges van (bouw)vergunningen en aansluitkosten nutsbedrijven.

Techniek en uitvoering
 Een rechthoekige tussenwoning met twee bouwlagen en zadeldak in de stijl van de jaren 1990 - 2000 van de vorige eeuw.

Home Nieuws Begroten Indexen Abonnement Boeken

Mijn Casadata

Bouwkosten

Onderhoudskosten


Restauratiekosten

Installatiekosten

Schilderkosten

- Schilderkosten
- Schilderprojecten
 - Agrarisch gebouw
 - Basisschool
 - Horeca
 - Kantoor
 - Kerk
 - Verzorgingshuis
 - Winkel
 - Woning, appartementen
 - Woning, dubbel
 - Woning, rijenwoning
 - Bestaand, begroting
 - Nieuw, begroting
 - Woning, vrijstaand
 - Vergelijking schilderwerk
 - Schades schilderwerk
- Herstelkosten

Rijenwoning, 2-laags met zadeldak, tussenwoning 5,7 m breed, 114 m2 nvo, onderhoud schilderwerk buiten (tabel p82.46.027)



Kosten in euro per eenheid (peildatum: 13 november 2020)

Activiteit	Omschrijving	Bijzonderheid	Eenheid	Uren	Excl. BTW		Totaal	Incl. BTW	
					Directe kosten	Indirecte kosten			
+	Buitenschilderwerk bestaande tussenwoning met 2 bouwlagen met zadeldak, woning is 5,7 m breed en heeft 114 m2 netto vloeroppervlakte	Systeem OHD 02: 1x plaatselijk grondverf en 1x geheel dekkerf	Bestaande houten gevelopeningen	woning	6,00	241,37	90,51	331,89	401,58
+			Bestaande houten dakoverstek	woning	0,96	41,32	15,50	56,82	68,75
+		Systeem OHD 03: 1x plaatselijk bijwerken, 1x geheel grondverf en 1x geheel dekkerf	Bestaande houten gevelopeningen	woning	9,48	382,97	143,61	526,58	637,17
+			Bestaande houten dakoverstek	woning	1,64	70,42	26,41	96,83	117,16

Samenstelling van kostenbegroting zien

Zodra u in de tabelkolom van de "Directe kosten" klikt op het kostenbedrag verschijnt de samenstelling van deze kostenbegroting.

Home Nieuws Begroten Indexen Abonnement Boeken

Mijn Casadata

Bouwkosten

- Bouwkosten
- Bouwprojecten
 - Bedrijfshal
 - Berging garage schuur
 - Kantoorgebouw
 - Kerk
 - Loods agrarisch
 - Overheidsgebouw
 - Schoolgebouw
 - Sportgebouw
 - Woning, 2-onder-1-kap
 - Woning, aanbouw
 - Woning, appartementen
 - Woning, dakopbouw dakkap
 - Woning, rijenwoning
 - Nieuwbouw totaal begrot
 - Nieuwbouw element beg
 - Nieuwbouw kengetallen
 - Renovatie kengetallen
 - Verbetering, aanpassing
 - Woning, ruimten
 - Woning, vrijstaand
 - Zorggebouw
- Bouwkosten vergelijking
- Bouwschades
- Bouwkostenindexen
- Onderhoudskosten
- Restauratiekosten

Tussenwoning 114 m2 nvo, 395 m3 bi, 63 m2 gbo, 2 bouwlagen met zadeldak, bouwkosten totaal

Nieuwe begroting Kopieren Alle regels toevoegen

Projectbegroting

Calculatiehoeveelheid: 1 woning (uitgangspunt: 1 woning)

Aantal	Eenheid	Omschrijving (Stabu / Nlsfb)	Uren	Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW
+	1,00	woning Indirecte projectvoorzieningen algemeen bij laagbouw woning, 6 weken - bron: p82.00.997 (05 / 00)	3,00	2.136,00	363,12	2.499,12	3.023,94
+	1,00	woning Specifieke indirecte projectvoorzieningen bij woning met bouwhek 66 m, bouwraam 11 m en gevelsteiger 45 m2 - bron: p82.00.997 (05 / 00)	14,22	851,47	0,00	851,47	1.030,28
+	52,00	m3 Bodemvoorzieningen bij laagbouw woning, ontgraven 52 m3, aanvullen 10 m3, afwerken 55 m2 - bron: p82.00.997 (12 / 11)	6,93	478,30	0,00	478,30	578,74
+	24,60	m Funderingsconstructies bij woning, betonnen strokenfundering 600 en 800 mm breed, 400 mm opgaand grindbeton 100 mm breed, lengte 15 - 25 m - bron: p82.00.993 (2 / 16)	32,35	2.859,39	486,10	3.345,48	4.048,04
+	45,00	m2 Gevel tussenwoning met 2 bouwlagen, 25 - 50 m2 gevel 5 - 6 m breed, 32% open met 13% vastglaskozijnen en 19% deurkozijnen, gemetselde spouwmuur - bron: p82.00.991 (30 / 31)	92,21	13.045,88	2.217,80	15.263,68	18.469,05
+	158,00	m2 Binnenwanden bij tussenwoning 150 - 175 m2 met 42% cellenbeton 70 mm breed en kalkzandsteen 58% 100 mm breed - bron: p82.00.985 (22 / 22)	85,45	6.643,38	1.129,37	7.772,75	9.405,03
+	114,00	m2 Vloeren bij tussenwoning 150 - 175 m2, geïsoleerde kanaalplaatvloer 37% en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer 63% - bron: p82.00.981 (24 / 23)	35,19	8.132,90	1.382,59	9.515,50	11.513,75
+	2,00	stk Twee open vuren trappen met 4 m vuren traphek en 12 m mahonie muurleuning bij woning - bron: p82.00.980 (32 / 24)	19,40	3.213,65	546,32	3.759,97	4.549,56
+	76,00	m2 Zadeldak met gordingenkap met geïsoleerd dakelementen bij tussenwoning, 75 - 90 m2 dak, met 1 PE en 3 grenen dakramen - bron: p82.00.976 (24 / 27)	113,07	12.322,62	2.094,85	14.417,47	17.445,13
+	7,00	stk Binnenwandopeningen met 7 binnendeurkozijnen (met 7x bovenlicht) en deuren en 1x badceldorpel bij woning - bron: p82.00.976 (30 / 32)	16,01	2.442,18	0,00	2.442,18	2.955,03
+	1,00	stk Vloeropening bij woning met geïsoleerd vloerluis - bron: p82.00.976 (43 / 33)	0,70	66,87	0,00	66,87	80,91
+	114,00	m2 nvo Binnenwandafwerkingen met gips stucwerk 160 m2 en tegelwerk 25 m2 en betimmeringen bij tussenwoning 114 m2 nvo, 395 m3 bi, 63 m2 gbo - bron: p82.00.976 (?? / 42)	142,26	7.356,73	0,00	7.356,73	8.901,64
+	114,00	m2 nvo Vloerafwerkingen met cementdekvloer 121 m2, tegelwerk 1 m2 en houten plinten 83 m bij tussenwoning 114 m2 nvo, 395 m3 bi, 63 m2 gbo - bron: p82.00.976 (42 / 43)	41,36	2.915,71	0,00	2.915,71	3.528,01

Home Nieuws Begroten Indexen Abonnement Boeken

Mijn Casadata
Bouwkosten
Onderhoudskosten
Restauratiekosten
Installatiekosten
Schilderkosten

Woning 5,7 m breed, 114 m2 nvo, 395 m3 bi, 63 m2 gbo, 2 bouwlagen, buitenschilderwerk OHD 02 bestaande gevelopeningen

Nieuwe begroting Kopiëren Alle regels toevoegen

Projectbegroting

Calculatiehoeveelheid: 1 woning (uitgangspunt: 1 woning)

Aantal	Eenheid	Omschrijving (Stabu / Nlsfb)	Uren	Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW
+	5,30 m	Bestaand houten gevelkozijn dekkend schilderwerk onderhouden, vlak kozijnhout 200 - 300 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.726 (4621 / 3121)	0,54	24,90	9,34	34,23	41,42
+	16,00 m	Bestaand houten gevelkozijn dekkend schilderwerk onderhouden, vlak kozijnhout 100 - 200 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.726 (4621 / 3121)	1,38	58,90	22,09	80,99	98,00
+	15,00 m	Bestaand houten schuifpui dekkend schilderwerk onderhouden, vlak profiel 200 - 300 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.807 (4621 / 3132)	1,52	70,47	26,42	96,89	117,24
+	5,20 m	Houten gevelraam dekkend buitenschilderwerk onderhouden, tuimelraam / taatsraam tot 100 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.729 (4621 / 3122)	0,40	15,94	5,98	21,92	26,52
+	14,50 m	Houten gevelraam dekkend schilderwerk onderhouden, vast raam, tot 100 mm, systeem OHD 02 - bron: 46.31.992 (4621 / 3122)	1,15	45,31	16,99	62,30	75,38
+	2,00 m2	Houten geveldeur schilderen, geprofileerd, met 1 glasopening, controleren, bijwerken en overschilderen (OHD 02) - bron: 46.31.722 (4621 / 3131)	1,03	45,36	17,01	62,37	75,47
			6,00	260,87	97,83	358,70	434,03

Kostenbegroting in eigen begroting online plaatsen

U kunt de samenstelling van de begroting in een eigen begrotingsblad plaatsen.

De allereerste keer klikt u daarvoor in de grijze werkbalk op "Begroten" en klikt u vervolgens op de hyperlink "[klik hier om een nieuwe begroting te beginnen](#)".

Postcode: 68 | Welkom, beurs1 (log uit) | Zoeken:

Onderbouwt Goede Beslissingen

Home Nieuws Begroten Indexen Abonnement Boeken

Begroting maken

Eigen begroting maken

Eerste eigen begroting maken
Als u de allereerste keer een eigen online begroting wilt maken, dan klikt u daarvoor op de hyperlink [nieuwe begroting beginnen](#). Er opent een leeg begrotingsblad online.
In dit begrotingsblad kunt u op twee manieren een eigen online begroting maken:
- u plaatst een al bestaande kostenbegroting van casadata.nl
- u stelt zelf regel voor regel een begroting samen door naar de verschillende kostentabellen te navigeren en het gewenste bedrag met een klik op de + vooraan de regel te selecteren.

Postcode: 68 | Welkom, beurs1 (log uit) | Zoeken:

Onderbouwt Goede Beslissingen

Home Nieuws Begroten Indexen Abonnement Boeken

Begroting maken

Nieuwe begroting

Postcode: 68 | Welkom, beurs1 (log uit) | Zoeken:

Onderbouwt Goede Beslissingen

Home Nieuws Begroten Indexen Abonnement Boeken

Mijn Casadata
Nieuwe begroting 1
Mijn begrotingen
Mijn account

Bouwkosten

Nieuwe begroting 1

Nieuwe begroting Verwijderen Nieuwe begroting 1 Naam wijzigen Kopiëren

Kosten automatisch actualiseren Materialenlijst

Projectbegroting

Aantal	Eenheid	Omschrijving (Stabu / Nlsfb)	Uren	Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW	Opm.
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Er opent een leeg begrotingsblad online.

Nu kunt u via de Navigatiepijl van uw browser terug naar de geopende projectbegroting.

U klikt op de knop "Alle regels toevoegen" en alle regels verschijnen in uw eigen begroting online.

The screenshot shows the Casadata website interface. At the top, there is a header with the logo, a search bar containing 'Postcode: 68', and navigation links: 'Welkom, beurs1 (log uit)' and 'Zoeken:'. Below the header is a navigation menu with 'Home', 'Nieuws', 'Begroten', 'Indexen', 'Abonnement', and 'Boeken'. On the left side, there is a sidebar with 'Mijn Casadata' and a list of categories: 'Nieuwe begroting 1', 'Mijn begrotingen', 'Mijn account', 'Bouwkosten', 'Onderhoudskosten', 'Restauratiekosten', 'Installatiekosten', 'Schilderkosten', 'Herstellkosten', 'Beveiligingskosten', 'Dubokosten', 'Ergokosten', 'Tuinkosten', and 'Agrokosten'. The main content area is titled 'Nieuwe begroting 1' and contains a table of project budgeting items. The table has columns for 'Aantal', 'Eenheid', 'Omschrijving (Stabu / Nlsfb)', 'Uren', 'Directe kosten', 'Indirecte kosten', 'Totaal excl. BTW', 'Totaal incl. BTW', and 'Opm.'. The table lists 10 items with their respective quantities, units, descriptions, and costs.

Aantal	Eenheid	Omschrijving (Stabu / Nlsfb)	Uren	Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW	Opm.
1,00	woning	Indirecte projectvoorzieningen algemeen bij laagbouw woning, 6 weken - bron: p82.00.997 (05 / 00)	3,00	2.136,00	363,12	2.499,12	3.023,94	
1,00	woning	Specifieke indirecte projectvoorzieningen bij woning met bouwhek 66 m, bouwraam 11 m en gevelsteiger 45 m2 - bron: p82.00.997 (05 / 00)	14,22	851,47	0,00	851,47	1.030,28	
52,00	m3	Bodemvoorzieningen bij laagbouw woning, ontgraven 52 m3, aanvullen 10 m3, afwerken 55 m2 - bron: p82.00.997 (12 / 11)	6,93	478,30	0,00	478,30	578,74	F
24,60	m	Funderingsconstructies bij woning, betonnen strokenfundering 600 en 800 mm breed, 400 mm opgaand grindbeton 100 mm breed, lengte 15 - 25 m - bron: p82.00.993 (2 / 16)	32,35	2.859,39	486,10	3.345,48	4.048,04	F
45,00	m2	Gevel tussenwoning met 2 bouwlagen, 25 - 50 m2 gevel 5 - 6 m breed, 32% open met 13% vastglaskozijnen en 19% deurkozijnen, gemetselde spouwmuur - bron: p82.00.991 (30 / 31)	92,21	13.045,88	2.217,80	15.263,68	18.469,05	
158,00	m2	Binnenwanden bij tussenwoning 150 - 175 m2 met 42% cellenbeton 70 mm breed en kalkzandsteen 58% 100 mm breed - bron: p82.00.985 (22 / 22)	85,45	6.643,38	1.129,37	7.772,75	9.405,03	
114,00	m2	Vloeren bij tussenwoning 150 - 175 m2, geïsoleerde kanaalplaatvloer 37% en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer 63% - bron: p82.00.981 (24 / 23)	35,19	8.132,90	1.382,59	9.515,50	11.513,75	
2,00	stk	Twee open vuren trappen met 4 m vuren traphek en 12 m mahonie muurleuning bij woning - bron: p82.00.980 (32 / 24)	19,40	3.213,65	546,32	3.759,97	4.549,56	
76,00	m2	Zadeldak met gordingenkap met geïsoleerd dakelementen bij tussenwoning, 75 - 90 m2 dak, met 1 PE en 3 grenen dakramen - bron: p82.00.976 (24 / 27)	113,07	12.322,62	2.094,85	14.417,47	17.445,13	

The screenshot shows the Casadata website interface, similar to the first one. The main content area is titled 'Nieuwe begroting 1' and contains a table of project budgeting items. The table has columns for 'Aantal', 'Eenheid', 'Omschrijving (Stabu / Nlsfb)', 'Uren', 'Directe kosten', 'Indirecte kosten', 'Totaal excl. BTW', 'Totaal incl. BTW', and 'Opm.'. The table lists 7 items with their respective quantities, units, descriptions, and costs.

Aantal	Eenheid	Omschrijving (Stabu / Nlsfb)	Uren	Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW	Opm.
5,30	m	Bestaand houten gevelkozijn dekkend schilderwerk onderhouden, vlak kozijnhout 200 - 300 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.726 (4621 / 3121)	0,54	24,90	9,34	34,23	41,42	
16,00	m	Bestaand houten gevelkozijn dekkend schilderwerk onderhouden, vlak kozijnhout 100 - 200 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.726 (4621 / 3121)	1,38	58,90	22,09	80,99	98,00	
15,00	m	Bestaand houten schuifpui dekkend schilderwerk onderhouden, vlak profiel 200 - 300 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.807 (4621 / 3132)	1,52	70,47	26,42	96,89	117,24	
5,20	m	Houten gevelraam dekkend buitenschilderwerk onderhouden, tuimelraam / taatsraam tot 100 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.729 (4621 / 3122)	0,40	15,94	5,98	21,92	26,52	
14,50	m	Houten gevelraam dekkend schilderwerk onderhouden, vast raam, tot 100 mm, systeem OHD 02 - bron: 46.31.992 (4621 / 3122)	1,15	45,31	16,99	62,30	75,38	
2,00	m2	Houten geveldeur schilderen, geprofileerd, met 1 glasopening, controleren, bijwerken en overschilderen (OHD 02) - bron: 46.31.722 (4621 / 3131)	1,03	45,36	17,01	62,37	75,47	
			6,00	260,87	97,83	358,70	434,03	

Tevens verschijnt links op het scherm onder "Mijn Casadata" in beeld, dat u een nieuwe begroting 1 hebt aangemaakt.

Zodra u meerdere kostenbegrotingen online hebt gemaakt, staan deze links onder "Mijn begrotingen" onder "Mijn Casadata" vermeld. De begroting, waarmee u aan het werk bent, blijft actief en staat bovenaan.

Eigen naam aan begroting geven

U kunt uw begroting een eigen naam geven door over het woord 'Nieuwe begroting 1' te typen en vervolgens te klikken op de knop "Naam wijzigen".

Kopie van begroting maken

U kunt een gemaakte begroting kopiëren door op de knop "Kopiëren" te klikken, bijvoorbeeld om varianten te begroten.

Materiaallijst

Automatisch wordt er een materialenlijst aangemaakt van alle materialen, die in de opgenomen calculaties voorkomen. Deze lijst maakt u zichtbaar door bij "Materialenlijst" een vinkje aan te klikken en u maakt de lijst onzichtbaar door het vinkje met een klik uit te zetten.

The screenshot displays the Casadata software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for Home, Nieuws, Begroten, Indexen, Abonnement, and Boeken. Below this is a sidebar menu with categories like 'Mijn Casadata', 'Bouwkosten', 'Onderhoudskosten', 'Restauratiekosten', 'Installatiekosten', 'Schilderkosten', 'Herstelkosten', 'Beveiligingskosten', 'Dubokosten', 'Ergokosten', 'Tuinkosten', and 'Agrokosten'. The main content area is titled 'Nieuwe begroting 2' and includes a search bar, buttons for 'Verwijderen', 'Naam wijzigen', and 'Kopiëren', and checkboxes for 'Kosten automatisch actualiseren' and 'Materialenlijst'. Below this, there are two tables: 'Projectbegroting' and 'Materialenlijst'.

Projectbegroting									
Aantal	Eenheid	Omschrijving (Stabu / Nlsfb)	Uren	Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW	Opm.	
5,30	m	Bestaand houten gevelkozijn dekkend schilderwerk onderhouden, vlak kozijnhout 200 - 300 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.726 (4621 / 3121)	0,54	24,90	9,34	34,23	41,42		X
16,00	m	Bestaand houten gevelkozijn dekkend schilderwerk onderhouden, vlak kozijnhout 100 - 200 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.726 (4621 / 3121)	1,38	58,90	22,09	80,99	98,00		X
15,00	m	Bestaand houten schuifpui dekkend schilderwerk onderhouden, vlak profiel 200 - 300 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.807 (4621 / 3132)	1,52	70,47	26,42	96,89	117,24		X
5,20	m	Houten gevelraam dekkend buitenschilderwerk onderhouden, tuimelraam / taatsraam tot 100 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.729 (4621 / 3122)	0,40	15,94	5,98	21,92	26,52		X
14,50	m	Houten gevelraam dekkend schilderwerk onderhouden, vast raam, tot 100 mm, systeem OHD 02 - bron: 46.31.992 (4621 / 3122)	1,15	45,31	16,99	62,30	75,38		X
2,00	m2	Houten geveldeur schilderen, geprofileerd, met 1 glasopening, controleren, bijwerken en overschilderen (OHD 02) - bron: 46.31.722 (4621 / 3131)	1,03	45,36	17,01	62,37	75,47		X
			6,00	260,87	97,83	358,70	434,03		

Materialenlijst						
Aantal	Eenheid	Omschrijving	Kosten / eenheid	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW	
0,13	ltr	Sigma Rapid Primer, hout, wit	31,98	4,18	5,05	
0,39	kg	Stoppasta	6,20	2,43	2,93	
0,66	ltr	Eindlaag, dekkend alkyd, kleur	40,00	26,53	32,10	
0,41	ltr	Eindlaag, dekkend alkyd, wit	32,00	13,24	16,01	
				46,37	56,10	

Begroting actualiseren of prijspeil begrotingsdatum handhaven

Casadata actualiseert voortdurend de prijzen en tarieven in de prijscalculaties en begrotingen. Als u wilt, dat deze prijsmutaties automatisch in de door u gemaakte kostenbegrotingen moeten worden doorgevoerd, zet u met een klik een vinkje voor "Kosten automatisch actualiseren". Wilt u de begroting op het oude prijspeil handhaven, dan zet u met een klik het vinkje uit voor "Kosten automatisch actualiseren".

Hoeveelheden aanpassen, kostenregels verwijderen of toevoegen

In de online kostenbegroting kunt u de hoeveelheid aanpassen, door in het vakje in de kolom "Aantal" over het getal heen te typen en daarna ter bevestiging op de enterknop op uw toetsenbord te klikken.

Een begrotingsregel verwijdert u door aan het einde van de betreffende regel op X te klikken.

Een begrotingsregel voegt u aan uw begroting toe, door naar een kostentabel te navigeren, waarvan u een kostenbedrag wilt toevoegen.

U voegt de begrotingsregel toe, door vooraan op de regel in de kostentabel op het + te klikken.



- ▷ **Mijn Casadata**
- ▷ **Bouwkosten**
- ▷ **Onderhoudskosten**
- ▷ **Restauratiekosten**
- ▷ **Installatiekosten**
- ▷ **Schilderkosten**
 - ▷ Schilderkosten
 - ▷ 34.46 Algemeen
 - ▷ 34. Beglazing
 - ▷ 46.2 Schilderonderhoud binr
 - ▷ 46.2 Schilderonderhoud buit
 - Dak overig bestaand
 - Dakgoot bestaand
 - Dakkapel bestaand
 - Dakrand of boelboord be
 - Draagconstructie buiten
 - Gevel puuvulling bestaand
 - Gevelbekleding geprofile
 - Gevelbekleding vlak best
 - Geveldeur bedrijf garage**
 - Geveldeur bestaand
 - Gevelkozijn hout geprofil
 - Gevelkozijn hout vlak
 - Gevelkozijn, niet hout
 - Gevelluik vensterluik bes
 - Gevelraam

Schilderwerk bestaande stalen geprofileerde garagedeur (tabel 46.31.740)



Kosten in euro per eenheid (peildatum: 6 april 2020)



Activiteit	Omschrijving	Bijzonderheid	Eenheid	Uren	Excl. BTW		Ind. BTW		
					Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal	Eindtotaal	
+	Schilderwerk van geprofileerde stalen garagedeur bijwerken, OMS 02	Plaatselijk verwijderen verflaag en primer bijwerken en geheel 1x dekvurf aanbrengen	In wit	m2	0,53	24,21	9,08	33,29	40,28
+			In kleur	m2	0,53	23,53	8,83	32,36	39,15
+	Schilderwerk van geprofileerde stalen garagedeur onderhouden en bijwerken, OMS 03	Plaatselijk verwijderen verflaag en 2x primer bijwerken en geheel 2x dekvurf aanbrengen	In wit	m2	0,66	31,57	11,84	43,41	52,53
+			In kleur	m2	0,66	31,26	11,72	42,98	52,01
+	Schilderwerk van geprofileerde stalen garagedeur volledig vervangen door afbijten, OMS 07	Geheel verflaag verwijderen door afbijten, aanbrengen 2x primer, 1x grondverf en 1x dekvurf	In wit	m2	1,17	54,99	20,62	75,61	91,49
+			In kleur	m2	1,17	55,60	20,85	76,45	92,51

.. .



- ▷ **Mijn Casadata**
 - ▷ Nieuwe begroting 2
 - ▷ Mijn begrotingen
 - ▷ Mijn account
- ▷ **Bouwkosten**
- ▷ **Onderhoudskosten**
- ▷ **Restauratiekosten**
- ▷ **Installatiekosten**
- ▷ **Schilderkosten**
- ▷ **Herstelkosten**
- ▷ **Beveiligingskosten**
- ▷ **Dubokosten**
- ▷ **Ergokosten**
- ▷ **Tuinkosten**
- ▷ **Agrokosten**

Nieuwe begroting 2

Kosten automatisch actualiseren Materialenlijst

Projectbegroting



Aantal	Eenheid	Omschrijving (Stabu / Nlsfb)	Uren	Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW	Opm.
<input type="text" value="5,30"/>	m	Bestaand houten gevelkozijn dekkend schilderwerk onderhouden, vlak kozijnhout 200 - 300 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.726 (4621 / 3121)	0,54	24,90	9,34	34,23	41,42	<input type="text"/>
<input type="text" value="16,00"/>	m	Bestaand houten gevelkozijn dekkend schilderwerk onderhouden, vlak kozijnhout 100 - 200 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.726 (4621 / 3121)	1,38	58,90	22,09	80,99	98,00	<input type="text"/>
<input type="text" value="15,00"/>	m	Bestaand houten schuifpui dekkend schilderwerk onderhouden, vlak profiel 200 - 300 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.807 (4621 / 3132)	1,52	70,47	26,42	96,89	117,24	<input type="text"/>
<input type="text" value="5,20"/>	m	Houten gevelraam dekkend buitenschilderwerk onderhouden, tuimelraam / taatsraam tot 100 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.729 (4621 / 3122)	0,40	15,94	5,98	21,92	26,52	<input type="text"/>
<input type="text" value="14,50"/>	m	Houten gevelraam dekkend schilderwerk onderhouden, vast raam, tot 100 mm, systeem OHD 02 - bron: 46.31.992 (4621 / 3122)	1,15	45,31	16,99	62,30	75,38	<input type="text"/>
<input type="text" value="2,00"/>	m2	Houten geveldeur schilderen, geprofileerd, met 1 glasopening, controleren, bijwerken en overschilderen (OHD 02) - bron: 46.31.722 (4621 / 3131)	1,03	45,36	17,01	62,37	75,47	<input type="text"/>
<input type="text" value="1,00"/>	m2	Schilderwerk van geprofileerde stalen garagedeur onderhouden en bijwerken in kleur, OMS 03 - bron: 46.31.740 (4622 / 3133)	0,66	31,26	11,72	42,98	52,01	<input type="text"/>
			6,66	292,13	109,55	401,68	486,04	

Materialenlijst



Aantal	Eenheid	Omschrijving	Kosten / eenheid	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW
0,13	ltr	Sigma Rapid Primer, hout, wit	31,98	4,18	5,05
0,39	kg	Stoppasta	6,20	2,43	2,93
0,75	ltr	Eindlaag, dekkend alkyd, kleur	40,00	30,05	36,36
0,41	ltr	Eindlaag, dekkend alkyd, wit	32,00	13,24	16,01
0,02	ltr	Grondlaag, corrosiewerende primer, alkydhars, kleur	26,85	0,48	0,58
0,09	ltr	Tussenlaag, dekkend alkyd, in kleur	40,00	3,52	4,26
				53,89	65,21

Sorteren kostenbegroting op bestekpost of gebouwonderdeel

De samengestelde kostenbegroting kunt u sorteren in volgorde van de STABU hoofdstukken op paragraafniveau (Stabu) of in volgorde van de elementen/variantelementen volgens de NL/SfB elementenindeling (NL SfB).


U sorteert door achter "Omschrijving (Stabu / NI SfB)" op het woord Stabu of NLSfB te klikken.

The screenshot shows the Casadata website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the slogan "Onderbouwt Goede Beslissingen". Below the navigation bar, there is a sidebar with a tree view of project categories: Mijn Casadata, Bouwkosten, Onderhoudskosten, Restauratiekosten, Installatiekosten, Schilderkosten, Herstelkosten, Beveiligingskosten, Dubokosten, Ergokosten, Tuinkosten, and Agrokosten. The main content area is titled "Nieuwe begroting 2" and contains a table for "Projectbegroting" and a "Materialenlijst".


Aantal	Eenheid	Omschrijving (Stabu / Nlsfb)	Uren	Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW	Opm.
16,00	m	Bestaand houten gevelkozijn dekkend schilderwerk onderhouden, vlak kozijnhout 100 - 200 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.726 (4621 / 3121)	1,38	58,90	22,09	80,99	98,00	
5,30	m	Bestaand houten gevelkozijn dekkend schilderwerk onderhouden, vlak kozijnhout 200 - 300 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.726 (4621 / 3121)	0,54	24,90	9,34	34,23	41,42	
5,20	m	Houten gevelraam dekkend buitenschilderwerk onderhouden, tuimelraam / taatsraam tot 100 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.729 (4621 / 3122)	0,40	15,94	5,98	21,92	26,52	
14,50	m	Houten gevelraam dekkend schilderwerk onderhouden, vast raam, tot 100 mm, systeem OHD 02 - bron: 46.31.992 (4621 / 3122)	1,15	45,31	16,99	62,30	75,38	
2,00	m2	Houten geveldeur schilderen, geprofileerd, met 1 glasopening, controleren, bijwerken en overschilderen (OHD 02) - bron: 46.31.722 (4621 / 3131)	1,03	45,36	17,01	62,37	75,47	
15,00	m	Bestaand houten schuifpui dekkend schilderwerk onderhouden, vlak profiel 200 - 300 mm breed, systeem OHD 02 - bron: 46.31.807 (4621 / 3132)	1,52	70,47	26,42	96,89	117,24	
1,00	m2	Schilderwerk van geprofileerde stalen garagedeur onderhouden en bijwerken in kleur, OMS 03 - bron: 46.31.740 (4622 / 3133)	0,66	31,26	11,72	42,98	52,01	
			6,66	292,13	109,55	401,68	486,04	

Aantal	Eenheid	Omschrijving	Kosten / eenheid	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW
0,13	ltr	Sigma Rapid Primer, hout, wit	31,98	4,18	5,05
0,39	kg	Stoppasta	6,20	2,43	2,93

Afdrukken kostenbegroting

Klik rechtsboven in de grijze werkbalk op het icoon van de printer  om de begroting af te drukken.

Downloaden kostenbegroting naar Excel

Klik rechtsboven in de grijze werkbalk op het icoon van de floppy disc  om de kostenbegroting en de aangevinkte materialenlijst naar uw computer te downloaden in Excel of spreadsheetprogramma. De rekenformules in de kostenbegroting worden gehandhaafd, zodat u ook in Excel nog aanpassingen in uw kostenbegroting kunt doen.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

Aantal	Eenheid	Omschrijving	Uren	Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW	Opmerking
16,00	m	Bestaand houten gevelkozijn dekkend schilderwerk onderhouden, vlak kozijnhout 100 - 200 mm breed, systeem OHD 02	1,375	58,88	22,08	80,96	97,96	
5,30	m	Bestaand houten gevelkozijn dekkend schilderwerk onderhouden, vlak kozijnhout 200 - 300 mm breed, systeem OHD 02	0,535	24,857	9,328	34,19	41,36	
5,20	m	Houten gevelraam dekkend buitenschilderwerk onderhouden, tuimelraam / taatsraam tot 100 mm breed, systeem OHD 02	0,4	15,912	5,928	21,84	26,43	
14,50	m	Houten gevelraam dekkend schilderwerk onderhouden, vast raam, tot 100 mm, systeem OHD 02	1,145	45,24	16,965	62,21	75,27	
2,00	m2	Houten geveldeur schilderen, geprofileerd, met 1 glasopening, controleren, bijwerken en overschilderen (OHD 02)	1,027	45,34	17	62,34	75,43	
15,00	m	Bestaand houten schuifpui dekkend schilderwerk onderhouden, vlak profiel 200 - 300 mm breed, systeem OHD 02	1,515	70,35	26,4	96,75	117,07	
1,00	m2	Schilderwerk van geprofileerde stalen garagedeur onderhouden en bijwerken in kleur, OMS 03	0,663	31,26	11,72	42,98	52,01	
			6,66	291,84	109,42	401,26	485,52	

Aantal	Eenheid	Omschrijving	Kosten per eenheid	Totaal excl. BTW	Totaal incl. BTW
0,13	ltr	Sigma Rapid Primer, hout, wit	31,98	4,18	5,05
0,39	kg	Stoppasta	6,20	2,43	2,93
0,41	ltr	Eindlaag, dekkend alkyd, wit	32,00	13,24	16,01
0,75	ltr	Eindlaag, dekkend alkyd, kleur	40,00	30,05	36,36
0,02	ltr	Grondlaag, corrosieverende primer, alkydhar, kleur	26,85	0,48	0,58
0,09	ltr	Tussenlaag, dekkend alkyd, in kleur	40,00	3,52	4,26
				53,89	65,21